





Nieuwsbrief augustus 2020 • editie 08

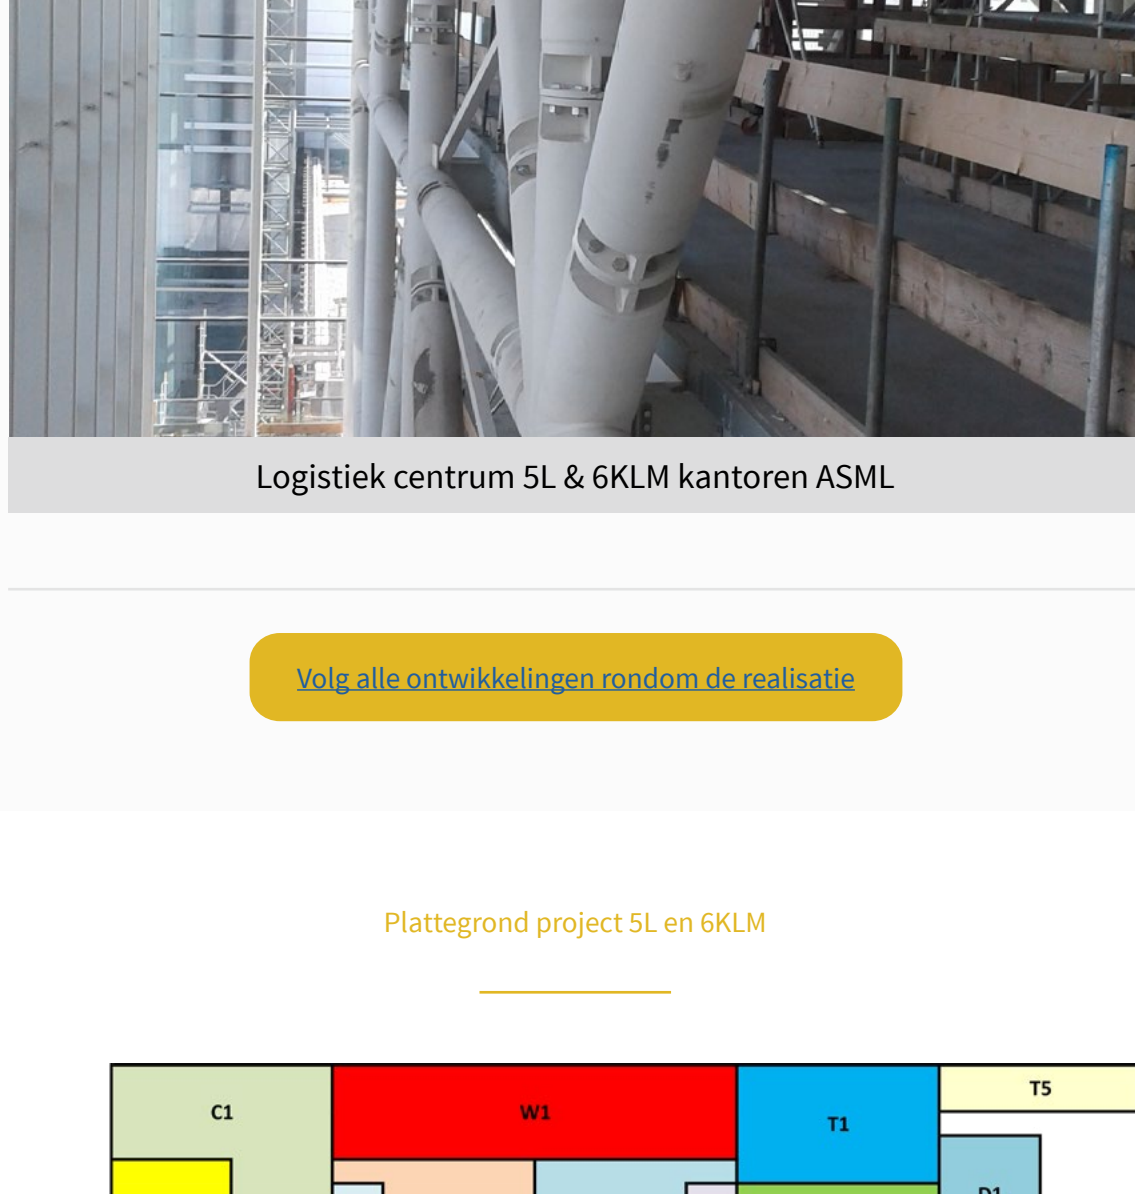


Logistiek centrum 5L & 6KLM kantoren ASML

[Volg alle ontwikkelingen rondom de realisatie](#)


Plattegrond project 5L en 6KLM

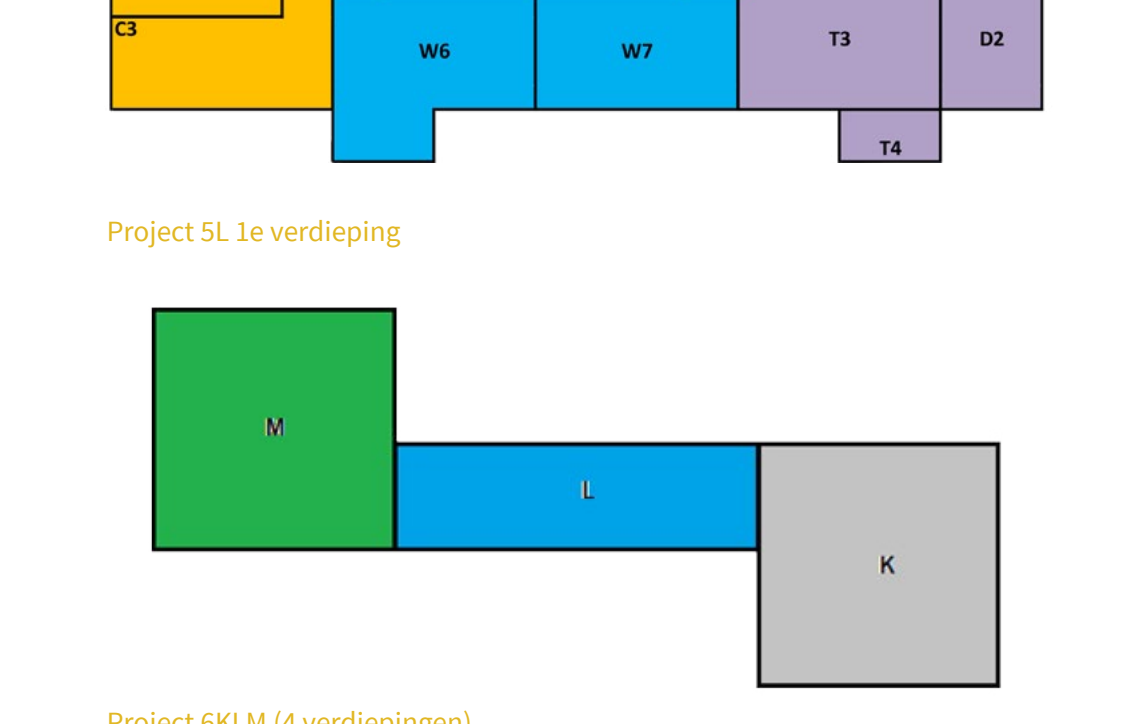


Project 5L begane grond

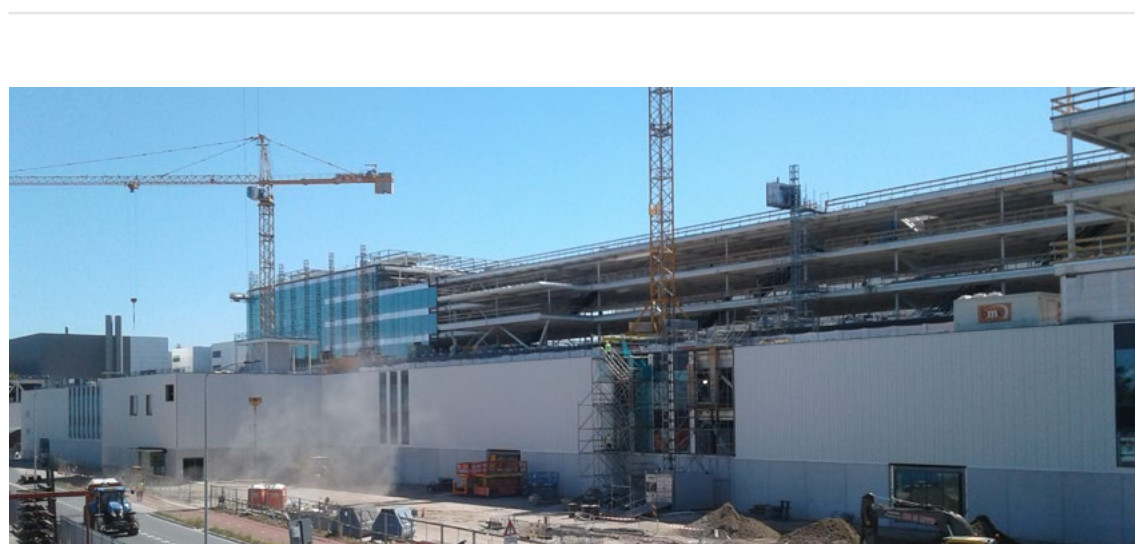

Project 5L 1e verdieping

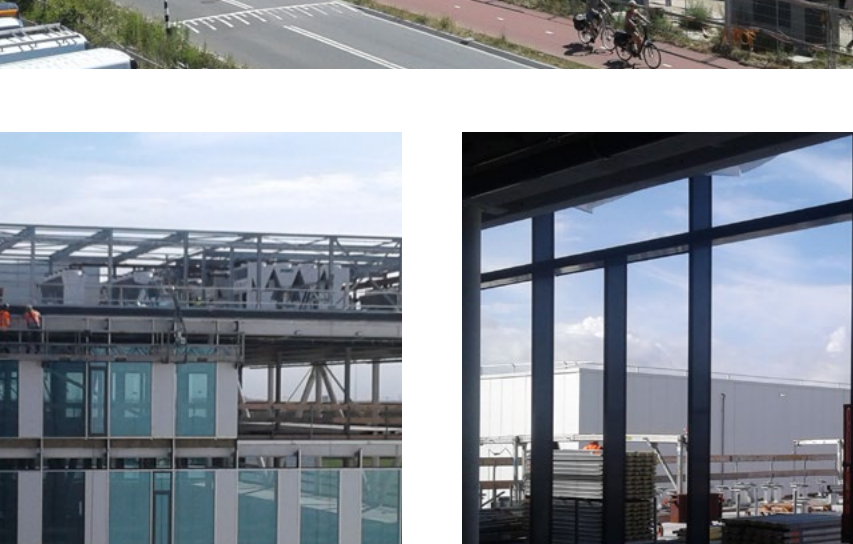


Project 6KLM (4 verdiepingen)

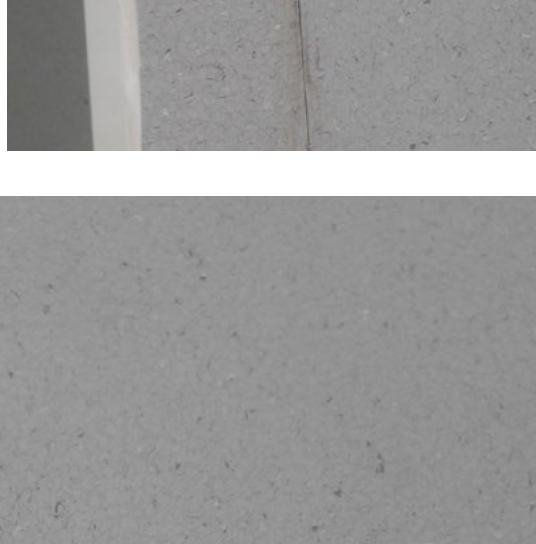


6KLM GEVELBEKLEDING & BUITENKOZIJNEN

De gevels van 6K zijn op de achtergevel na gesloten. Dit houdt in dat men op korte termijn kan beginnen met de afbouw. Men zal hierbij van boven naar beneden werken. Allereerst de installaties, daarna de binnenwanden gevolgd door de afwerkvloeren. Tot slot volgen de plafonds en de afwerking van de wanden en vloeren.

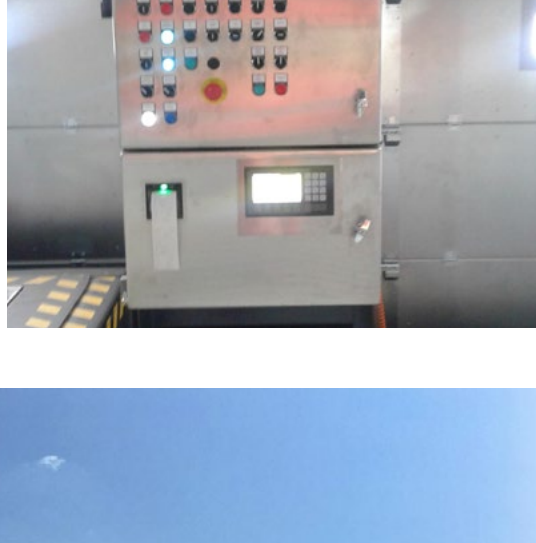


CLEANROOMVLOEREN NA CONTROLE

Alle vloertegels in de clean room moeten worden nagemeten met een maximale afwijking van -1 en + 1 mm. Dit is natuurlijk een monnikenwerk, waarbij alle onvolkomenheden zullen moeten worden vereffend door het toevoegen of verwijderen van vulplaatjes.

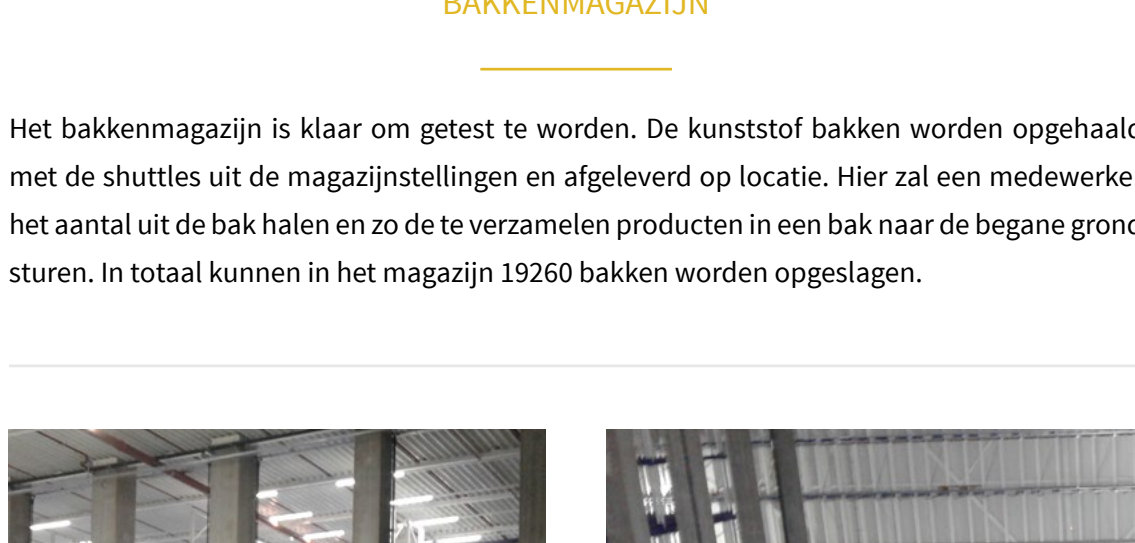



HEFBRUGGEN

Er is een groot aantal rolheffers geplaatst. Deze zullen straks getest worden met de speciale ASML containers voorzien van vergelijkbaar gewicht als de normale lading (Stepper machine, onderdelen). Zeven van de in totaal acht te plaatsen rollerheffers zijn geplaatst. Eenieder met een hefvermogen van 40 ton. Verder komen er nog vier Wide heffers en twee normale Doc Levellers.

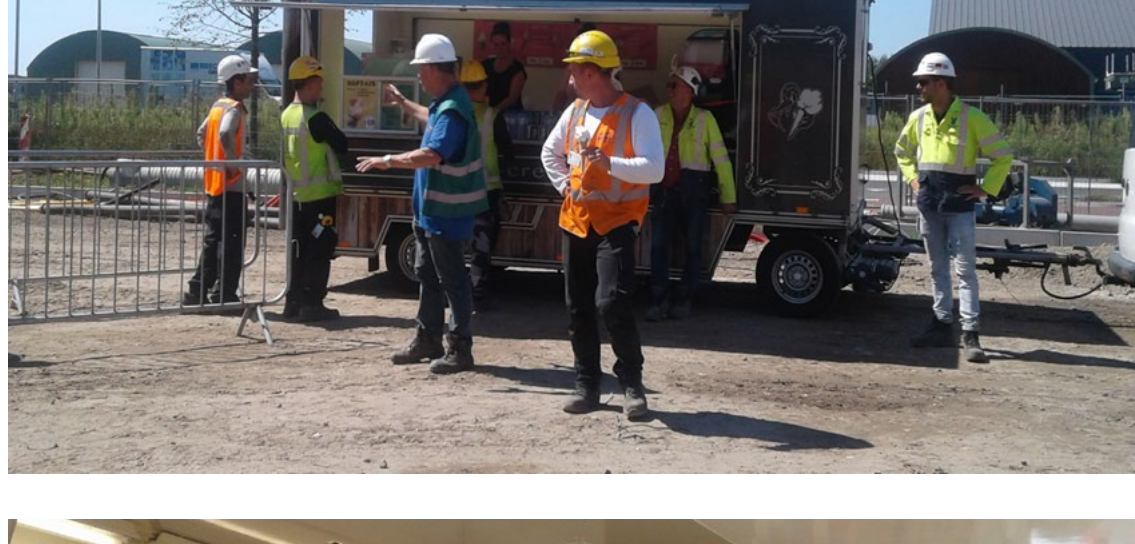


BAKKENMAGAZIJN

Het bakkenmagazijn is klaar om getest te worden. De kunststof bakken worden opgehaald met de shuttles uit de magazijnstellingen en afgeleverd op locatie. Hier zal een medewerker het aantal uit de bak halen en zo de te verzamelen producten in een bak naar de begane grond sturen. In totaal kunnen in het magazijn 19260 bakken worden opgeslagen.

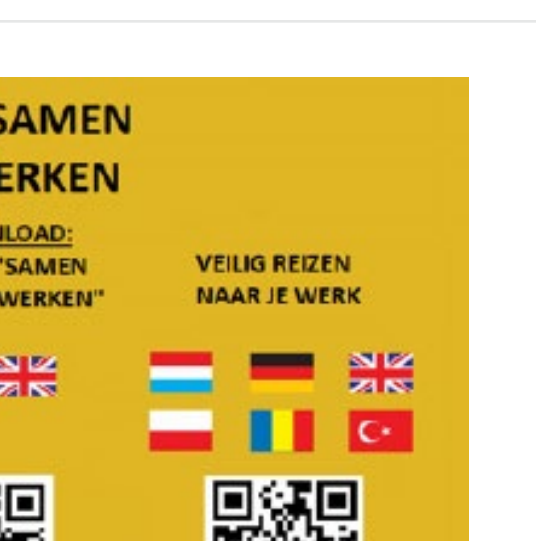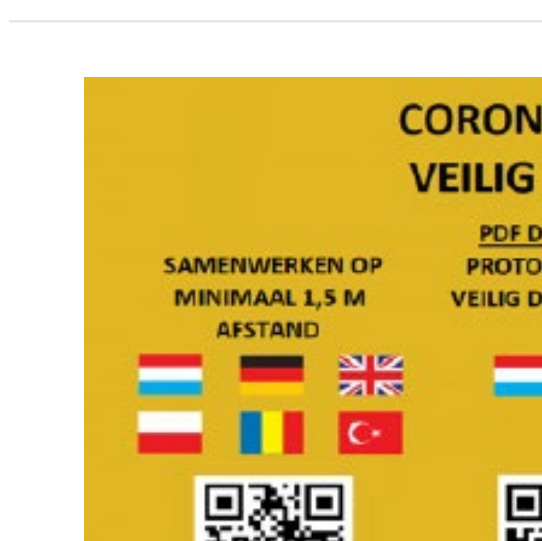

MOBILE RACKING 5L

Het eerste vak 'mobile rackings' is gemonteerd. Er is nu begonnen met de onderstellen van het tweede vak van de in totaal vier vakken. Het totaal aantal op te slaan producten in deze stelling rekent men in m3 omdat het om verschillende bakken, pallets en andere mogelijkheden gaat. In totaal gaat het om 19.000 m3 oftewel 12 km facing (zichtveld).

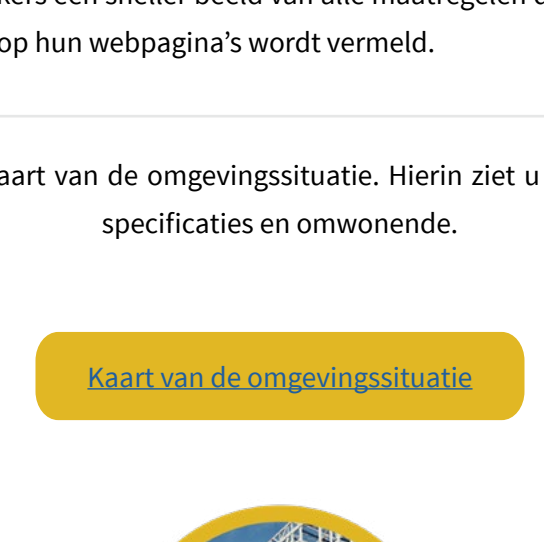

BOUWVAKVAKANTIE

In de bouwvakvakantie van week 31 t/m 33 is er met een kleinere bezetting doorgewerkt. Des al niet te min is er in deze weken weer veel werk verzet.



CORONA SAMEN VEILIG WERKEN

SAMENWERKEN OP MINIMAAL 1,5 M AFSTAND
PDF DOWNLOAD: PROTOCOL "SAMEN VEILIG DOORWERKEN"
VEILIG REIZEN NAAR JE WERK

CORONA WORKING TOGETHER SAFELY

WORKING TOGETHER AT A MINIMUM DISTANCE OF 1.5 METRES
PDF DOWNLOAD: PROTOCOL WORKING TOGETHER SAFELY
SAFE ON YOUR WAY TO WORK

CORONA

Verder is de bouwplaats voorzien van posters met QR-codes voor een veilige werkomgeving op 1,5m afstand. Uiteraard zijn deze bestanden in verschillende talen gemaakt. Dit geeft onze buitenlandse medewerkers een sneller beeld van alle maatregelen die door verschillende organisaties/ vakbonden op hun webpagina's wordt vermeld.

Kaart van de omgevingsituatie

Adresgegevens

Heiberg 10
5504 PB
Veldhoven

Contactgegevens

E-mail: info@bmrv.nl
Telefoon: 040 - 2941194
Website: www.bmrv.nl

Copyright © 2020 | BMV | Alle rechten voorbehouden.

Dit is een PDF versie van de nieuwsbrief. Voor de digitale versie schrijft u zich in via:
<https://www.bmrv.nl/project/logistiek-centrum-asml-5l-veldhoven/>